

Tab. Trapézový vodící šroub jednochodý


nerez

řezaný závit

tolerance 7e

DIN 103

Materiál : 1.4021/1.4305 do $\varnothing 24$, nad $\varnothing 24$ 1.4305

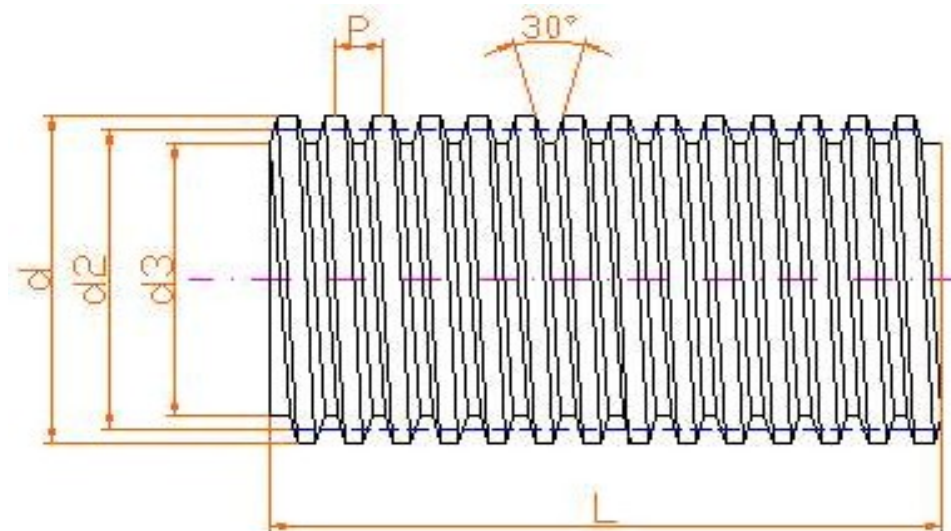

PRAVÝ	Závit	Střední $\varnothing d2$		Jádro $\varnothing d3$	Tolerance		kg/m
					Dovolená úchylka stoupání v mezích 300mm užitečné dráhy ¹⁾ ($\mu\text{m} / 300\text{mm}$)	Maximální házivost ²⁾ (mm / 300mm)	
Obj. číslo	d x P	min.	max.	min.			
SN 17556	Tr 12x3	10,191	10,415	7,84	81	0,3	0,746
SN 17558	Tr 16x4	13,640	13,905	10,80	81	0,3	1,208
SN 17559	Tr 20x4	17,640	17,905	14,80	81	0,3	2
SN 17560	Tr 24x5	21,094	21,394	17,50	81	0,3	2,72
SN 17561	Tr 30x6	26,547	26,882	21,90	81	0,3	4,5
SN 17562	Tr 36x6	32,547	32,882	27,90	81	0,3	6,71
SN 17563	Tr 40x7	36,020	36,375	30,50	130	0,3	8
	Tr 50x8	45,600	46,000	41,00	130	0,3	
	Tr 55x9	50,075	50,500	45,00	130	0,3	

Rozměry v mm

Rozměry jsou pouze informativní, pro aktuální kontaktujte firmu a vyžádejte si aktuální rozměry.

1) Na vyžádání lze vyrobit s přesností IT5 (23 $\mu\text{m} / 300\text{mm}$)

2) Na vyžádání lze vyrobit s maximální házivostí max. 0,1mm / 300mm