


Tab. Trapézový vodící šroub jednoduchý  
válnovaný závit

## tolerance 7e

DIN 103

Materiál : ČSN:11373,11523,12020,12050

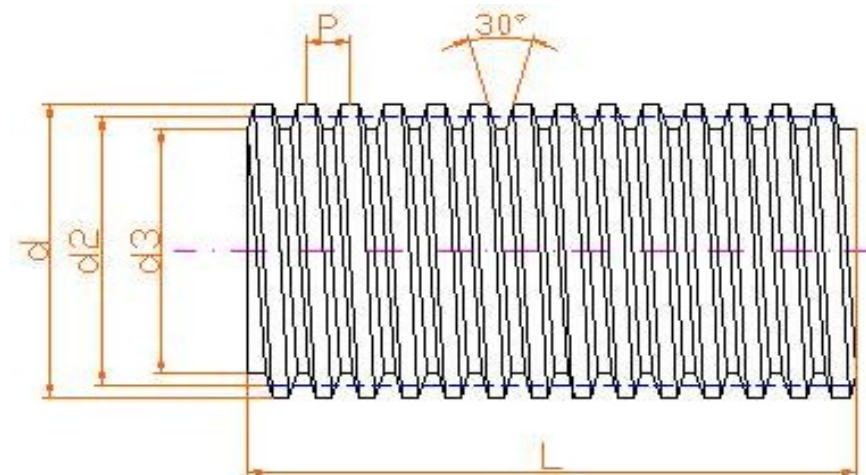

PRAVÝ Obj. číslo	LEVÝ Obj. číslo	Závit d x P	Střední Ø d2		Jádro Ø d3	Tolerance		Délka	kg/m	Ekvivalent označení ULMER	
						Dovolená úchylnost stoupání v mezích 300mm užitečné dráhy <sup>1)</sup> ( µm / 300mm )	Maximální házivost <sup>2)</sup> ( mm / 300mm )				
			min.	max.	min.					PRAVÝ	LEVÝ
SK 29683	SK 44284LH	Tr 10x2	8,739	8,929	6,89	81	0,3	3000	0,5	T 29683	T 44284
SK 17545	SK 23239LH	Tr 10x3	8,191	8,415	5,84	81	0,3	3000	0,45	T 17545	T 23239
SK 17546	SK 23240LH	Tr 12x3	10,191	10,415	7,84	81	0,3	3000	0,75	T 17546	T 23240
SK 17547	SK 23241LH	Tr 14x4	11,64	11,905	8,8	81	0,3	3000	0,89	T 17547	T 23241
SK 17548	SK 23242LH	Tr 16x4	13,64	13,905	10,8	81	0,3	3000	1,21	T 17548	T 23242
SK 29684	SK 44394LH	Tr 18x4	15,64	15,905	12,8	81	0,3	3000	1,58	T 29684	T 44394
SK 17549	SK 23243LH	Tr 20x4	17,64	17,905	14,8	81	0,3	3000	2	T 17549	T 23243
SK 29686	SK 44395LH	Tr 22x5	19,114	19,394	15,5	81	0,3	3000	0,23	T 29686	T 44395
SK 17550	SK 23244LH	Tr 24x5	21,094	21,394	17,5	81	0,3	3000	2,72	T 17550	T 23244
SK 29693	SK 44396LH	Tr 26x5	23,094	23,394	19,5	81	0,3	3000	3,26	T 29693	T 44396
SK 29694	SK 44397LH	Tr 28x5	25,094	25,394	21,5	81	0,3	3000	3,85	T 29694	T 44397
SK 17551	SK 23245LH	Tr 30x6	26,547	26,882	21,9	81	0,3	3000	4,5	T 17551	T 23245
SK 29695	SK 44398LH	Tr 32x6	28,547	28,882	23,9	81	0,3	3000	5,18	T 29695	T 44398
SK 17552	SK 23246LH	Tr 36x6	32,547	32,882	27,9	81	0,3	3000	6,71	T 17552	T 23246
SK 17553	SK 23247LH	Tr 40x7	36,02	36,375	30,5	130	0,3	3000	8	T 17553	T 23247
SK 29696	SK 44400LH	Tr 44x7	40,02	40,275	34,5	130	0,3	3000	9,87	T 29696	T 44400
SK 29697	SK 44401LH	Tr 48x8	43,468	43,868	37,8	130	0,3	3000	11,95	T 29697	T 44401
SK 17554	SK 23248LH	Tr 50x8	45,468	45,868	39,3	130	0,3	3000	13,05	T 17554	T 23248
SK 29698	SK 44403LH	Tr 60x9	54,935	55,36	48,15	130	0,3	3000	17,98	T 29698	T 44403
SK 29699	SK 44404LH	Tr 70x10	64,425	64,35	57	130	0,3	3000	26	T 29699	T 44404

Rozměry v mm

Rozměry jsou pouze informativní, pro aktuální kontaktujte firmu a vyžádejte si aktuální rozměry.

1) Na vyžádání lze vyrobit s přesností IT5 (23 µm / 300mm)

2) Na vyžádání lze vyrobit s maximální házivostí max. 0,1mm / 300mm